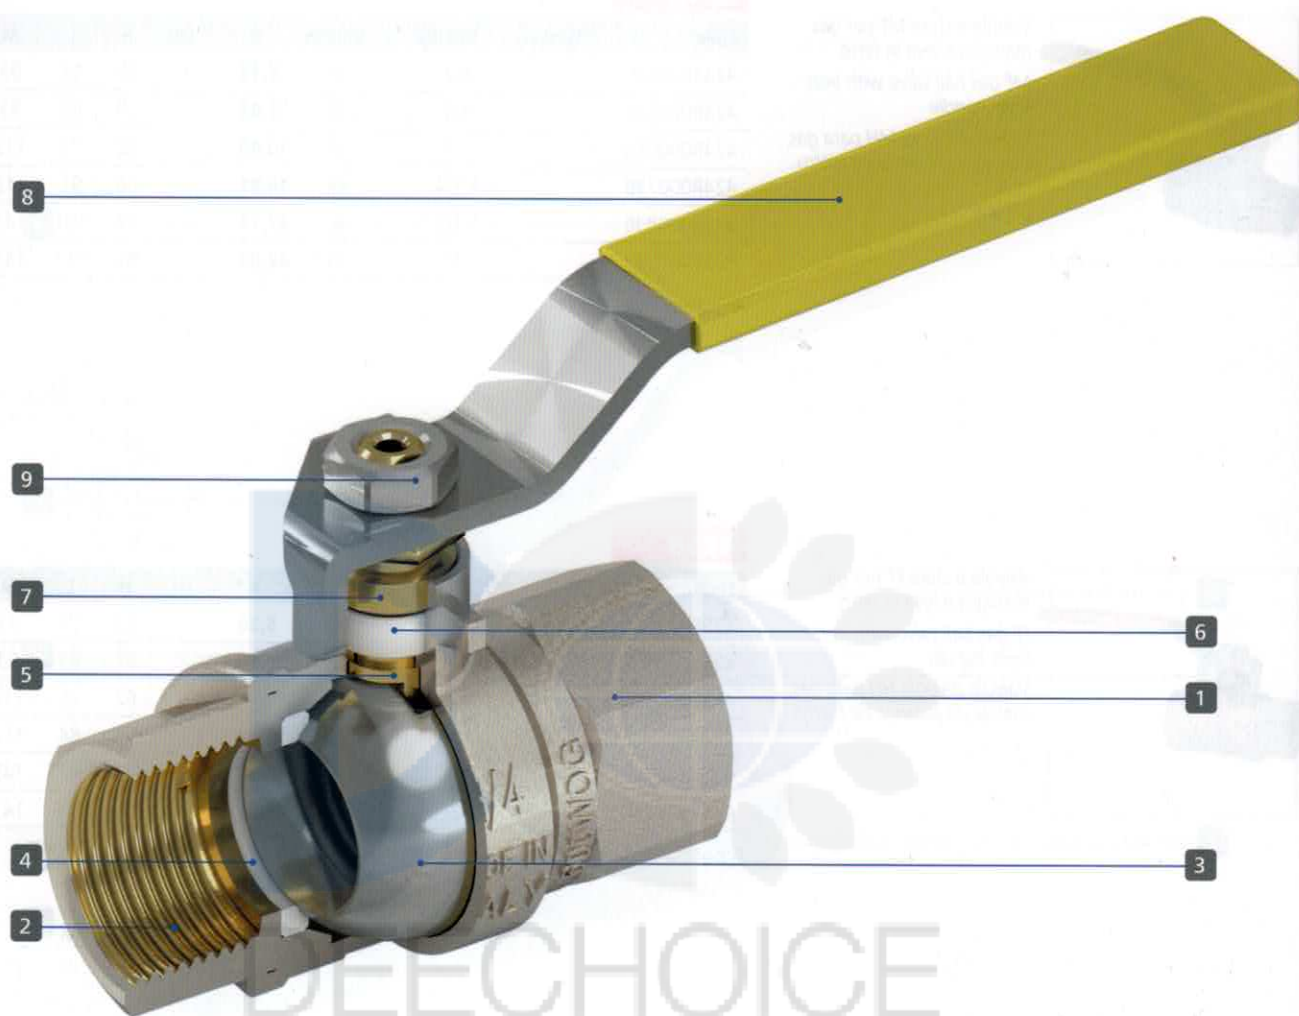


Valvole a sfera serie STRONG GAS
STRONG GAS ball valves

Scheda materiali | Materials

Denominazione	Pz.	Materiale
1 Corpo / Body	1	OTTONE / BRASS CW617N
2 Manicotto / Union	1	OTTONE / BRASS CW617N
3 Sfera / Ball	1	OTTONE / BRASS CW617N
4 Sede / Seat	2	PTFE
5 Asta / Stem	1	OTTONE / BRASS CW614N
6 Premistoppa / Packing nut	1	PTFE
7 Ghiera / Ring nut	1	OTTONE / BRASS CW614N
8 Maniglia / Lever handle	1	ACCIAIO ZINCATO / ZINC COATED STEEL
9 Dado / Nut	1	ACCIAIO / STEEL

• Caratteristiche generali / General informations

Passaggio / Flow: Totale / Full
 Temperatura d'esercizio / Working temperature: -20 - +60°C
 Pressione massima d'esercizio / Max working pressure: MOP5
 Premistoppa / Packing nut
 Corpo in ottone stampato / Body in forged brass
 Filetto Femmina / Female Threads: ISO 7/1 Rp
 Filetto Maschio / Male Thread: ISO 7/1 R